



akimine
暁峰株式会社

新たな光源LED その可能性を探り様々な製品づくりへ



暁峰株式会社

〒344-0036

埼玉県春日部市下大增新田416-2

TEL:048-812-4321

FAX:048-812-4324

URL:www.akimine.co.jp

MAIL:ito.m@akimine.co.jp



AMS-06



Sora de Light AMS-06 6W

1. 素材：アルミニウムボディ
2. ソーラーパネル：高性能単結晶シリコン 18v 10w
3. LEDランプ： Bridgelux3528
4. 輝度：600-650LM
5. コントローラー：AKIMINE
6. リチウム電池：12V 4Ah
7. センサー：PIR
8. 商品サイズ：38cm*22cm*5cm
9. 重量：1.6kg
10. 設置高度：2-2.5m
11. ソーラー充電必要時間：6-7時間
12. 点灯時間：夜12時間ほど、曇天気3-4日
13. 動作環境温度：-20℃ — +60℃



AMS-U30




AMS-O15



Sora de Light AMS-U30 30W

1. 素材：アルミニウムボディ
2. ソーラーパネル：高性能単結晶シリコン 50w
3. LEDランプ：Bridgelux3528
4. 輝度：1500-3000LM
5. コントローラー：AKIMINE
6. リチウム電池：12V 15Ah
7. センサー：PIR
8. 商品サイズ：63.5cm*4.5cm/73.5cm*4.5cm
9. 重量：15kg
10. 設置高度：4-6m
11. ソーラー充電必要時間：6-7時間
12. 点灯時間：夜12時間ほど、曇天気3-4日
13. 動作環境温度：-20℃～+60℃

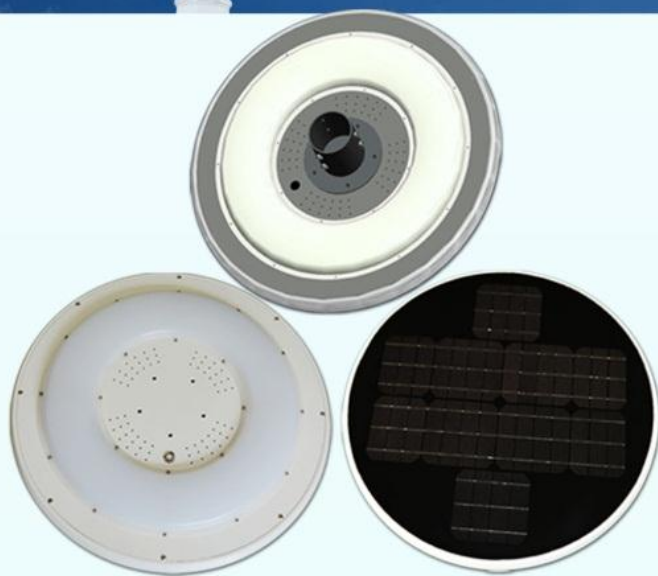

Sora de Light AMS-O15 15W

1. 素材：アルミニウムボディ
2. ソーラーパネル：高性能単結晶シリコン 22w
3. LEDランプ：Bridgelux3528, 351pcs
4. 輝度：1600-1700LM
5. コントローラー：AKIMINE
6. リチウム電池：12V 12Ah
7. センサー：PIR
8. 商品サイズ：セクター60°52*14*4cm
9. 重量：7.2kg
10. 設置高度：3-8m
11. ソーラー充電必要時間：6-7時間
12. 点灯時間：夜12時間ほど、曇天気5-7日
13. 動作環境温度：-20℃～+60℃



AMS-T30 装飾灯付きシリーズ



装飾灯付き：
交通安全の為、ドライバーや歩行者に、道路を示す役割があります。装飾の外に交通事故を避けるために、商品設計しました。

AMS-C30 防犯カメラ付きシリーズ



Sora de Light AMS-T30 30W AMS-T20 20W(装飾灯なし)

1. 素材：アルミニウムボディ
2. ソーラーパネル：高性能単結晶シリコン 70w
3. LEDランプ：Bridgelux45MIL
4. 輝度：3600-4300LM
5. コントローラー：AKIMINE
6. リチウム電池：12V 36Ah
7. センサー：PIR
8. 商品サイズ：121cm*45cm*14cm
9. 重量：19kg
10. 設置高度：6-8m
11. ソーラー充電必要時間：6-7時間
12. 点灯時間：夜12時間ほど、曇天気7日
13. 動作環境温度：-20℃—+60℃



Sora de Light AMS-C30 30W (防犯カメラ付き)

1. 素材：アルミニウムボディ
2. ソーラーパネル：高性能単結晶シリコン 65w
3. LEDランプ：Bridgelux45MIL
4. 輝度：3300LM
5. コントローラー：AKIMINE
6. リチウム電池：12V 33Ah
7. センサー：PIR
8. 商品サイズ：セクター121*33*14cm
9. 重量：19kg
10. 設置高度：5-7m
11. ソーラー充電必要時間：7-8時間
12. 点灯時間：夜12時間ほど、曇天気7日
13. 動作環境温度：-20℃—+60℃

