

防犯に最適なセンサーライト
 明暗・人感センサー内蔵


過酷な現場にも対応

カードリモコンで簡単操作
 選べる二つのモード (AUTO / ESモード)

**重さ約2Kg &
 工具付きで簡単取り付け**

AMS-EP08 設置実績

工事現場、駐車場、大手貸コンテナ、現場事務所
 一般住宅敷地内・外 その他

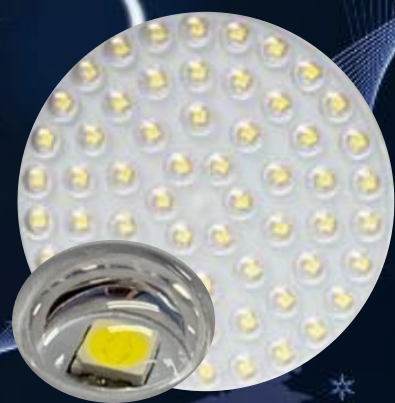

製品型番 : AMS-EP08

LED消費電力	4W(ESモードの場合)	バッテリー容量	65WH	稼働時間	約16時間 (ESモード時)
明るさ	最大1,600LM	使用電池種別	LiFePO4 (リン酸鉄リチウムイオン)	必要充電時間	晴天時直射日光 6~7時間
LEDランプ	Bridgelux 3030	適合ポール直径	40~60φ (mm)	サイズ (W×D×H)	506mm × 183mm × 80mm
色温度	6,000K	LED耐用時間	約50000時間(約13.7年)	ソーラーパネル	高性能単結晶シリコン太陽光パネル

※仕様につきましては技術の進歩などに伴い、予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
 ※日照環境によるバッテリーの充電不足が原因で、点灯時間が短くなる場合がございます。予めご了承ください。



akimine

暁峰株式会社 akimine.co.jp
 〒344-0036 埼玉県春日部市下大増新田416-2
 TEL : 048-812-4321 FAX : 048-812-4324